

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 700W, Passfeder IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern

BCH2LF0733CA5C

EAN Code: 3606480733864

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt- Oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung Des Geräts	BCH2

Zusatzmerkmale

Max. Mechanische Geschwindigkeit	5000 U/min
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 V 110 V
Anzahl Der Netzphasen	Einzelphase 3 Phasen
Dauerstrom Im Stillstand	4,01 A
Dauermoment Im Stillstand	2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 2,39 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung	750 W
Spitzenmoment Im Stillstand	7,16 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 7,16 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 7,16 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 7,16 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 7,16 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung Am Ausgang	750 W für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 750 W für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 750 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 750 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 750 W für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehmoment	2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 2,39 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehzahl	3000 U/Min für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 3000 U/Min für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase 3000 U/Min für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen 3000 U/Min für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Maximaler Strom Irms	13,23 A für LXM28... bei 0,75 kW, 220 V 13,23 A für LXM28... bei 0,75 kW, 110 V
Max. Dauerstrom	4,29 A

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, Einzelphase LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, Einzelphase LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende	Mit Passfeder
Wellendurchmesser	19 mm
Wellenlänge	35 mm
Breite Passfeder	6 mm
Art Der Rückkopplung	20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	80 mm
Elektrische Verbindung	Freie Adern
Drehmomentkonstante	0,6 Nm/A bei 20 °C
Gegen-Emk Konstant	36 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit	1,19 kg.cm²
Statorwiderstand	1,5 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	6,1 mH bei 20 °C
Stator Elektrische Zeitkonstante	4,07 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	332 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa	115 N
Bremszugkraft	10,2 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	138 mm
Anzahl Der Motorstufen	2
Zentrieren Des Bunddurchmessers	70 mm
Zentrierbundtiefe	4 mm
Anzahl Der Montagebohrungen	4
Durchmesser Der Montagebohrungen	6,6 mm
Kreisdurchmesser Der Montagebohrungen	90 mm
Distanzschaft Bundflansch	4 mm
Produktgewicht	2,8 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	14,054 cm

Vpe 1 Breite	17,582 cm
Vpe 1 Länge	29,819 cm
Vpe 1 Gewicht	3,372 kg
Vpe 2 Art	S06
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	73,5 cm
Vpe 2 Breite	60,0 cm
Vpe 2 Länge	80,0 cm
Vpe 2 Gewicht	92,0 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei


Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Maßzeichnungen

Abmessungen

Abmessungen des Motors

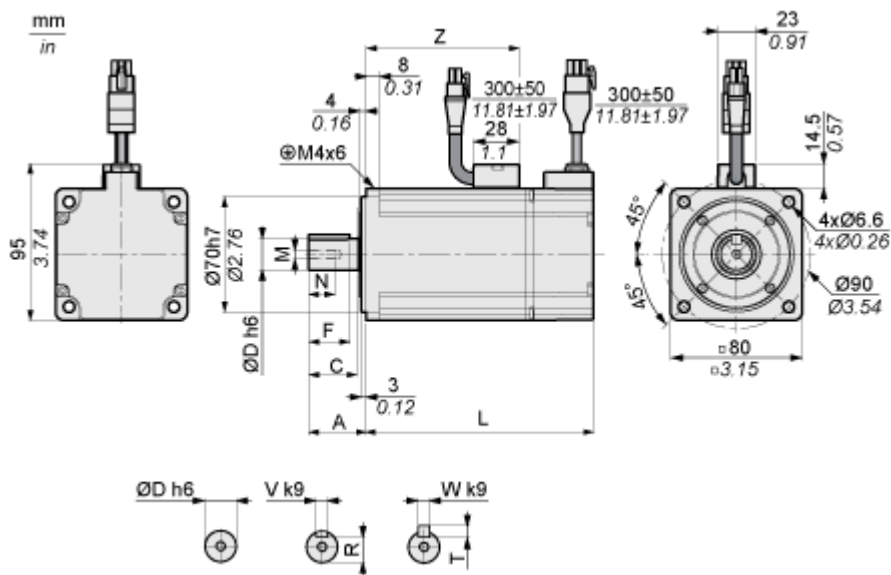


	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	138	5.43
L (mit Haltebremse)	178	7.01
A	35	1.38
C	29,5	1.16
D	19	0.75
F	25	0.98
R	15,5	0.61
T	6	0.24
V	6	0.24
W	6	0.24
Z	93	3.66

Leistungskurven

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU02●●●

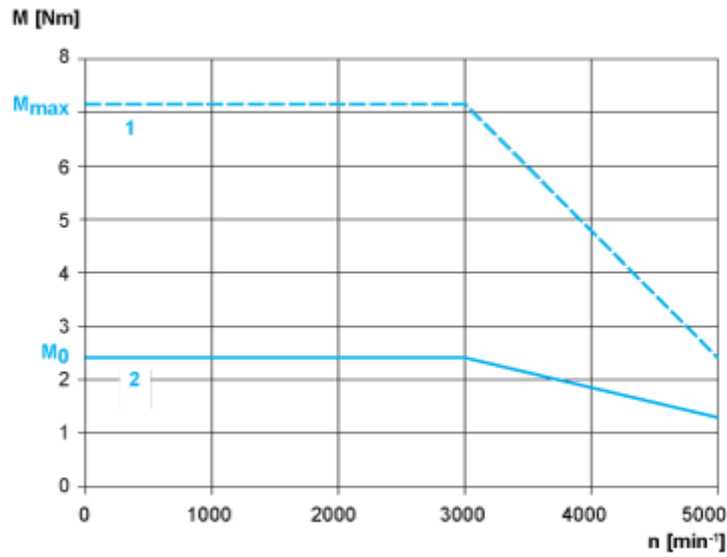

- 1: Spitzendrehmoment
- 2: Dauerdrehmoment