

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leistungsrelais RPF, 2 W, 30 A, 12 VDC

RPF2BJD

EAN Code: 3389119401623

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Name Der Reihe	Leistungsrelais
Produkt- Oder Komponententyp	DIN rail/panel mount relay
Kurzbezeichnung Des Geräts	RPF
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Uc] Steuerkreisspannung	12 V DC
Steuerungstyp	Ohne verriegelbare Prüftaster
Stiftform	Flach
Kontaktmaterial	Silber-Zinnoxid
Thermischer Strom [Ithe]	25 A bei -40...55 °C Relais nebenein. o. Abstand 30 A bei -40...55 °C 13-mm-Abstand zw. zwei Relais
Widerstandsfähige Bemessungslast	25 A bei 28 V DC 30 A bei 250 V AC
Wirkungsgrad	10 %

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Schalttafel
Steuerkreisspannungsgrenzen	9,6 - 13,2 V
Nennbetriebsstrom Ie	30 A bei 277 V Schließer (S) (AC) entspricht UL 20 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht UL 30 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC 25 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC 3 A bei 277 V Öffner (Ö) (AC) entspricht UL 3 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht UL 3 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC 3 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV während 1,2/50 µs
Maximale Schaltspannung	250 V entspricht IEC
Maximale Schaltleistung	7500 VA/700 W
Empfohlenes Schaltvermögen	6000 mW 500 mA / 12 V für Schließer (S) 170 mW 10 mA / 6 V für Öffner (Ö)
Schalthäufigkeit	<= 1200 Zyklen/Stunde unter Last <= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen für ohmsch Belastung
Durchschnittlicher Spulenverbrauch	1,7 W
Abfallspannungsschwelle	>= 0,1 Uc
Betriebszeit	25 ms
Auslösezeit	25 ms
Mittlerer Widerstand	86 Ohm bei 20 °C +/-10 %
Daten Bezüglich Sicherheit Und Zuverlässigkeit	B10d = 100000
Schutzkategorie	RT II
Messpegel	Level A Gruppenmontage
Betriebsposition	Jede Position
Cad-Gesamtbreite	33,7 mm
Cad-Gesamthöhe	68,5 mm
Cad-Gesamttiefe	39,2 mm
Produktgewicht	0,082 kg
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt

Montage

Spannungsfestigkeit	2000 V AC zwischen Polen mit Grundauführung Isolierung 4000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkt Isolierung 1500 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61810-1
Produktzertifizierungen	CE CSA GOST UL
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-40...55 °C
Vibrationsfestigkeit	3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 Zyklen in Betrieb 10 Gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
Schutzart (Ip)	IP40 entspricht IEC 60529
Stoßfestigkeit	10 Gn für im Betrieb 30 gn für nicht in Betrieb
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,4 cm
Vpe 1 Breite	3,37 cm
Vpe 1 Länge	6,85 cm
Vpe 1 Gewicht	92,5 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10

Vpe 2 Höhe	5 cm
Vpe 2 Breite	14,2 cm
Vpe 2 Länge	19,9 cm
Vpe 2 Gewicht	925 g
Vpe 3 Art	S02
Vpe 3 Menge	60
Vpe 3 Höhe	15 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	6,15 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓


Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich


Dimensions Drawings

Dimensions

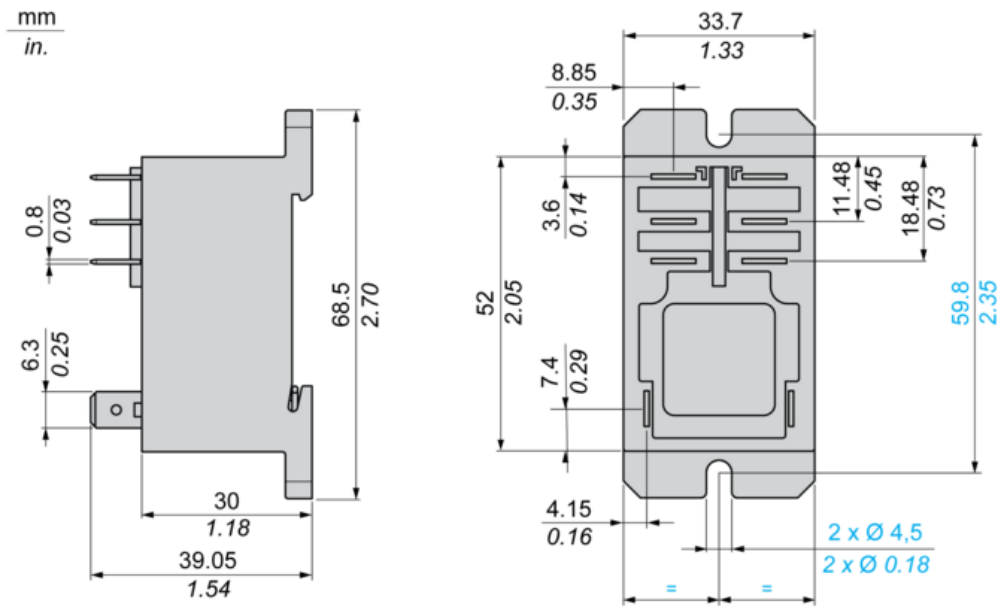

Connections and Schema

Wiring Diagram

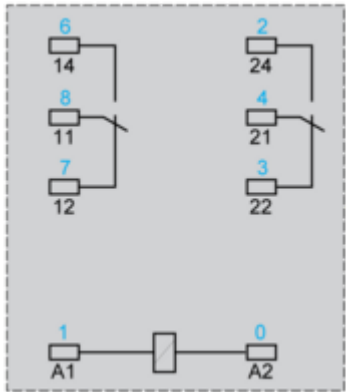


Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


AC Resistive load

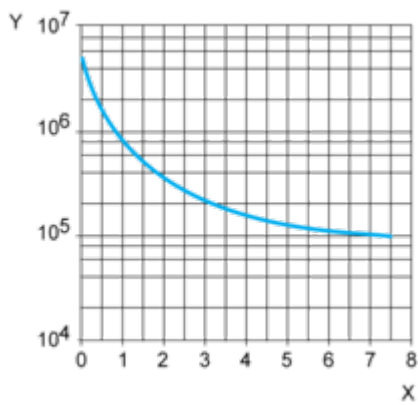

X Switching capacity (kVA)
Y Durability (number of operating cycles)


AC Reduction coefficient for inductive load (depending on power factor cos φ)

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.

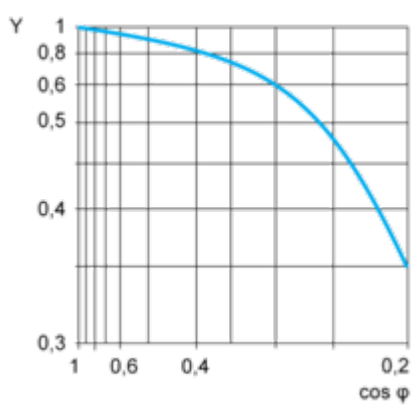

Y reduction coefficient

Maximum switching capacity on DC resistive load

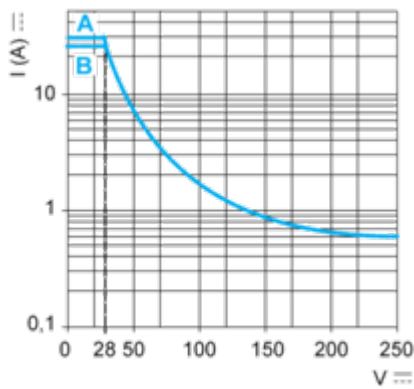

A 30 A
B 25 A

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

