

Fiche produit

Spécifications



Modicon Quantum discrete input module - 24 I - 88..150 V - positive logic

140DDI67300C

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ N'est plus disponible

Code EAN: 3595861137462

Principales

Gamme De Produit	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type De Produit Ou Équipement	Modules d'entrée numériques CC
Nombre D'Entrées Logiques	24

Complémentaires

Groupe De Voies	3
Entrée Logique	Positif (dissipateur)
Limites De La Tension D'Entrée	88...150 V
Tension D'Entrée	125 V 2,5 mA CC
Tension Absolue Maximale	156,25 V ondulation incluse
Exigence D'Adressage	2 mots d'entrée
Temps De Réponse	0,7 ms de phase 0 à phase 1 0,7 ms de phase 1 à phase 0
Isolation Entre Groupe Et Bus	2500 Vrms CC pendant 1 minute
Isolation Entre Les Groupes	700 Vrms CC pendant 1 minute
Puissance Dissipée	1 + (0,62 x nombre de points à 1)
Marquage	CE
Signalisation Locale	pour la communication par bus est présente(active) 1 LED (vert) pour erreur externe détectée (F) 1 LED (rouge) pour état d'entrée 24 DEL (vert)
Courant Nécessaire Pour Le Bus	200 mA
Format Du Module	Standard
Poids Du Produit	0,3 kg

Environnement

Traitement De Protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33
Normes	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certifications Du Produit	FM class 1, division 2 C-Tick
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	4 kV contact se conformer à CEI 801-2 8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 801-3

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,2 cm
Poids De L'Emballage 1	480 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	924 g


Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Encombrements

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks

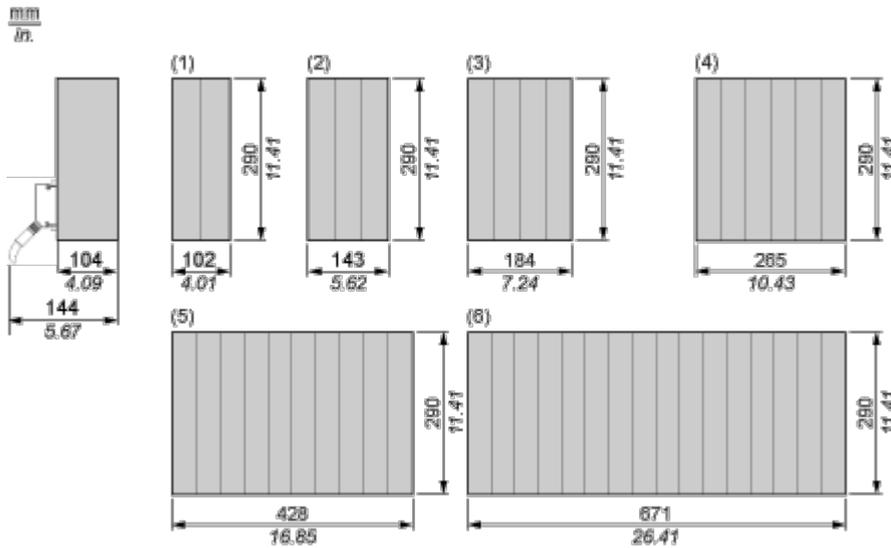


- (1) 2 emplacements
- (2) 3 emplacements
- (3) 4 emplacements
- (4) 6 emplacements
- (5) 10 emplacements
- (6) 16 emplacements

Schémas de raccordement

Module d'entrée TOR 125 Vcc à logique positive

Schéma de câblage

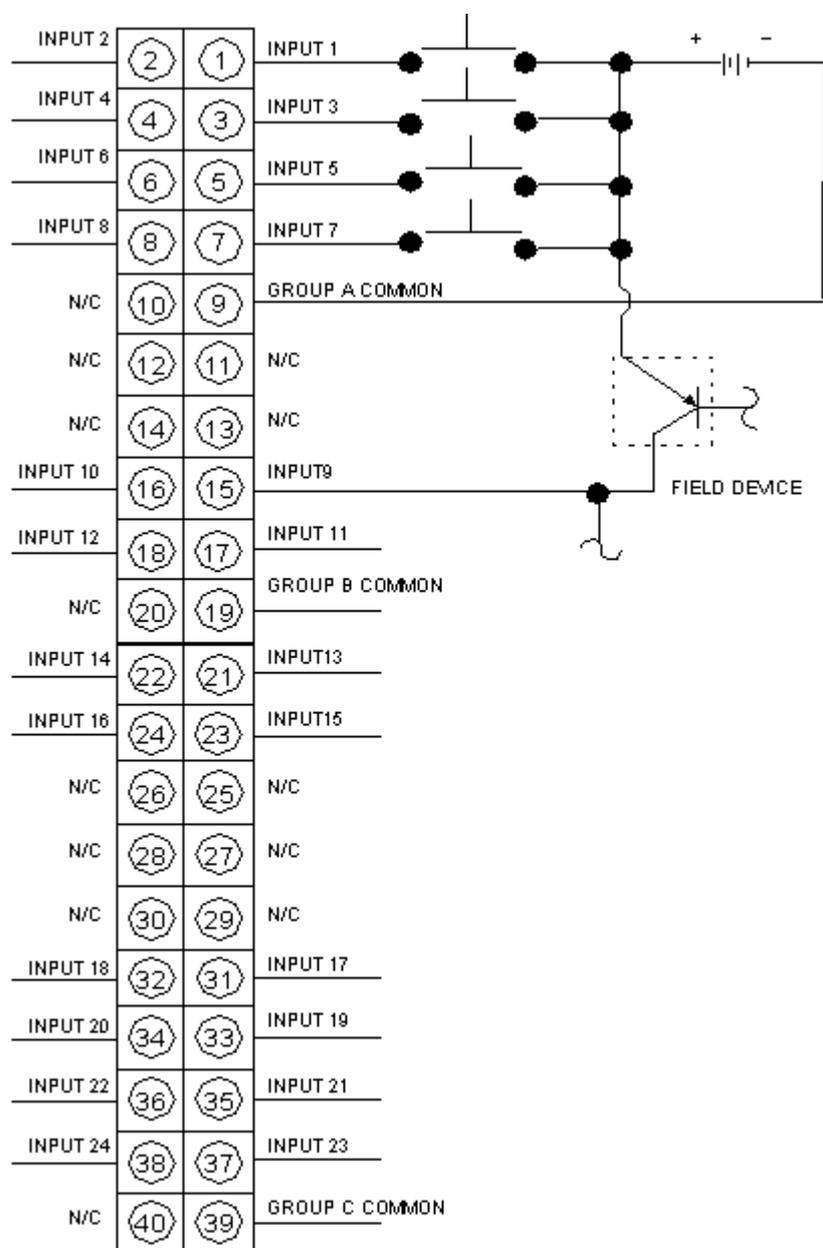

N/C Non connecté