

Fiche produit

Spécifications



Modicon Quantum - latch/interrupt module - 16 I - fast isolated

140HLI34000

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2017

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Disponible uniquement par notre service

Code EAN: 3595861136113

Principales

Gamme De Produit Plateforme d'automatisme Modicon Quantum

Type De Produit Ou Équipement Module de verrouillage/interruption

Complémentaires

Nombre D'Entrées 16

Type D'Entrée Logique Rapide isolé

Entrée Absolue Maximale 30 V CC

Tension État 0 Garanti -3...5 V

Tension État 1 Garanti 15...30 V

Etat Actuel 0 Garanti De 2 à 8 mA

Etat Actuel 1 Garanti <= 0,5 mA

Temps De Réponse 130 µs à Off-On
30 µs à On-Off

Protection Inversion De Polarité Interne en 30 V

Isolement Entre Voies 500 V pour 60 s CA

Isolement Entre Voies Et Bus 1780 V pour 60 s CA

Courant Nécessaire Pour Le Bus 400 mA

Puissance Dissipée 2,0 W + (0,3 x nombre de points à 1)

Support De Montage Plaque arrière pour architecture locale

Marquage CE

Format Du Module Standard

Environnement

Tenue Aux Décharges Electrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2

Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 801-3

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement 0...60 °C

Température Ambiante De Stockage -40...85 °C

Humidité Relative 95 % sans condensation

Altitude De Fonctionnement <= 5000 m

Normes UL 508

Certifications Du Produit	DNV GOST CSA Class 1 Division 2 UL FM class 1, division 2 C-Tick
----------------------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	16,5 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	31,5 cm
----------------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	408,0 g
-------------------------------	---------

Type D'Emballage 2	S02
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
----------------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	816,0 g
-------------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)


Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

Encombrements

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks

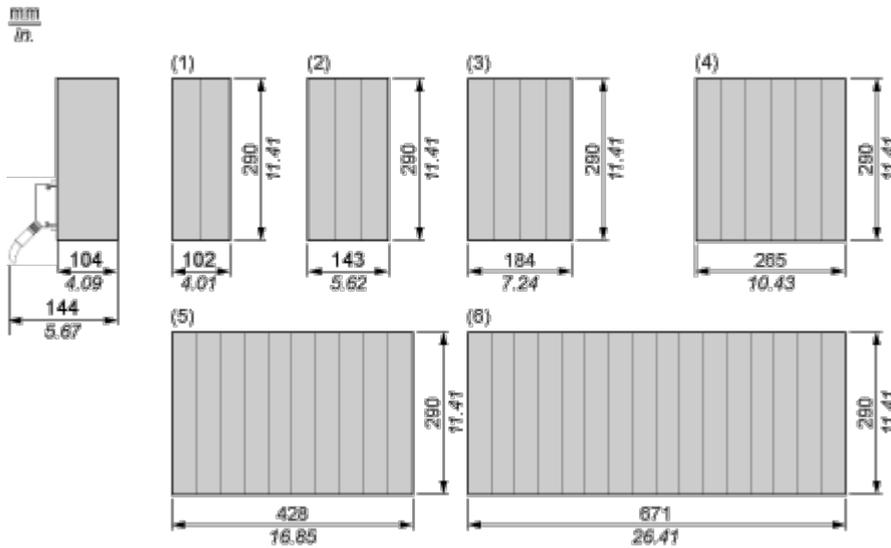


- (1) 2 emplacements
- (2) 3 emplacements
- (3) 4 emplacements
- (4) 6 emplacements
- (5) 10 emplacements
- (6) 16 emplacements

Schémas de raccordement

Module d'interruption et de verrouillage rapides

Schéma de câblage

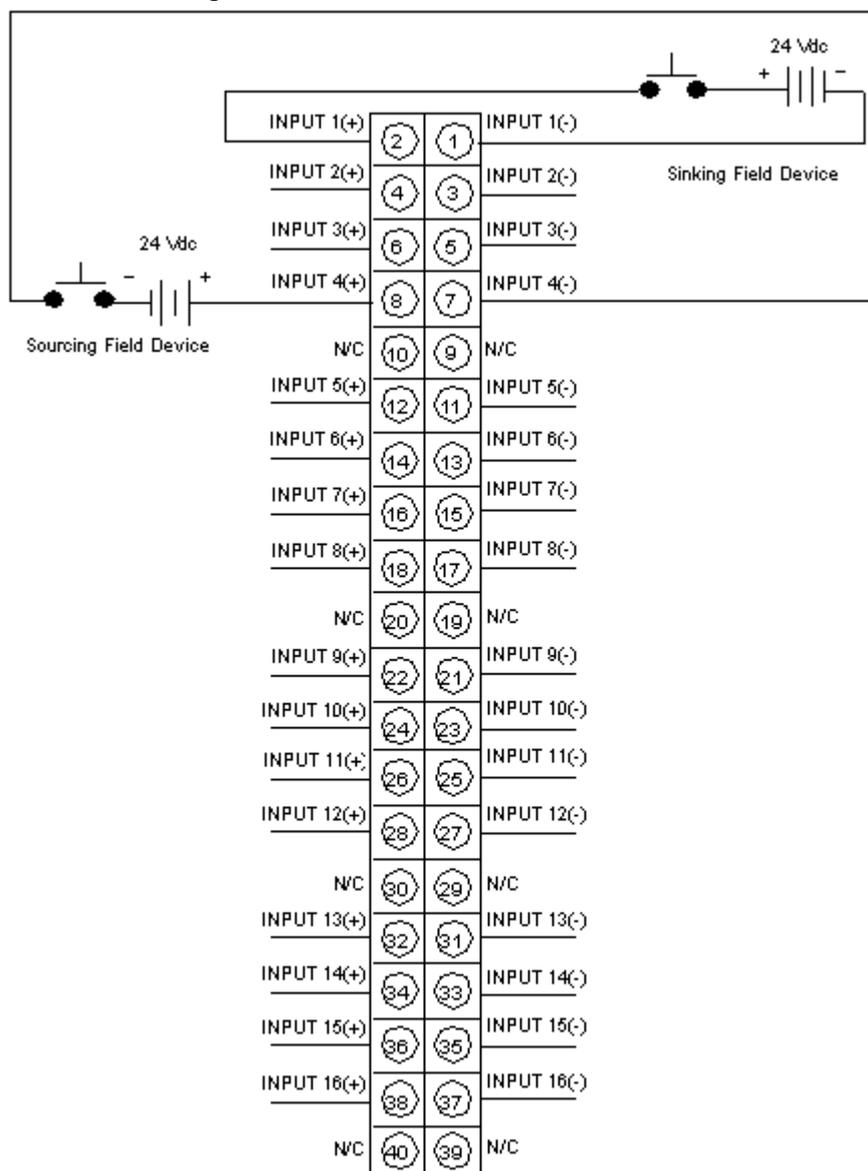

N/C Non connecté